

## Fast og sikker installation og nemt filterskift



### Anvendelse:


BWT AQA therm HES filterhovedet er designet til at sikre en fast og sikker installation af filtersystemet, samtidig med at det gør filterskift både hurtigt og problemfrit. Filterhovedet er udstyret med flere funktioner, der bidrager til både brugervenlighed og driftssikkerhed. Blandt andet: Indbygget vandmåler for løbende overvågning af forbruget  
Mixing-funktion til nem justering af vandets sammensætning  
Flushventil, så filteret hurtigt kan skylles igennem før brug  
Integreret afspærringsventil, der gør filterskift sikkert og effektivt

- Nem installation og filterskift uden brug af specialværktøj.
- Fastmonteret vandmåler for kontinuerlig overvågning
- Mulighed for gennemskylning af systemet fra dag ét.
- Integrerede ventiler for høj sikkerhed og brugervenlighed
- Anvendes i forbindelse med påfyldning eller efterfyldning af varme anlæg
- Isoleringsskappe, der minimerer varmetab
- Indbygget mixing-funktion med fire indstillinger
- Bypass funktion


### BWT Service med filterskift

BWT tilbyder landsdækkende service med filterskift

Kontakt BWT for service eller filterskift:  
E-mail: [kundeservice@bwt.dk](mailto:kundeservice@bwt.dk)

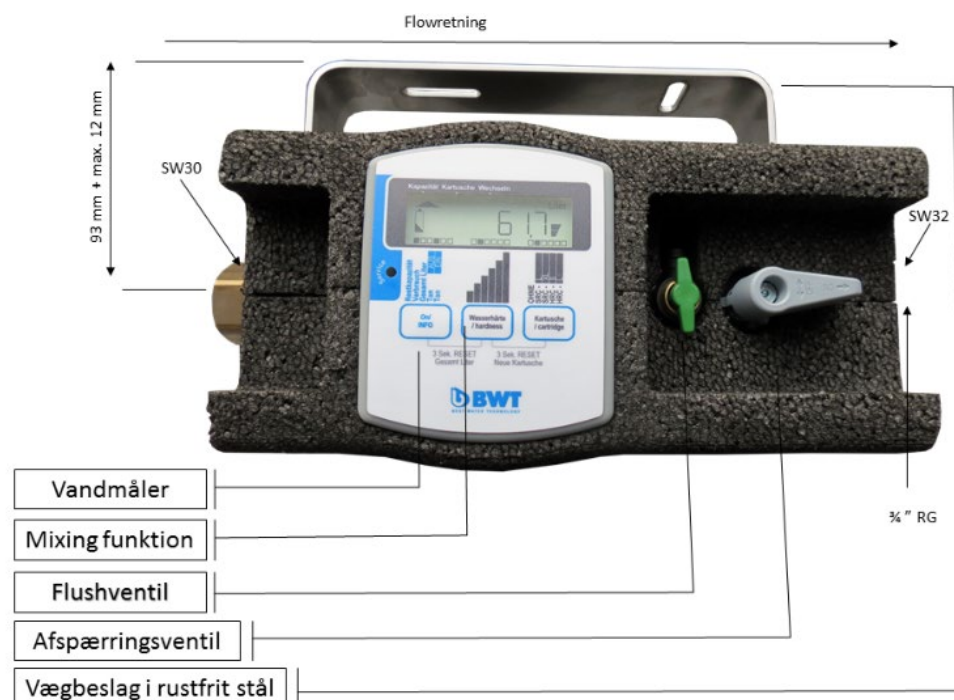

## Teknisk data:
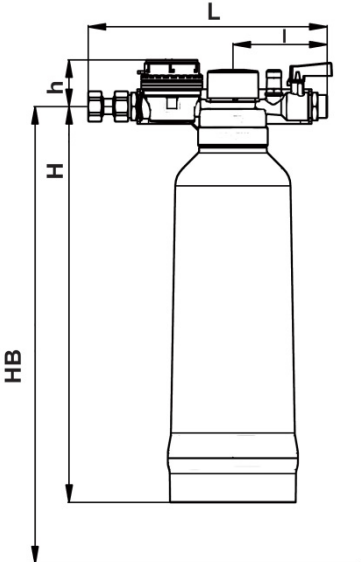
| Beskrivelse:                                   |                                                                                                                              | Dimensioner:                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilgangstryk (max.)                            | 6,0 bar                                                                                                                      |  |
| Monteringsposition                             | Vandret med patronen påskruet, patron bestilles separat                                                                      |                                                                                      |
| Driftstemperaturer                             | Max. 30 °C påfyldningsvand<br>Max. 50 °C anlægstemperatur<br>v/afspærringsventil (lukket) Max.<br>40 °C omgivelsestemperatur |                                                                                      |
| Dimension                                      | 1/2"                                                                                                                         |                                                                                      |
| Tilslutningsgevind indløb                      | 3/4" omløber (3/4" udvendigt gevind uden forskruling)                                                                        |                                                                                      |
| Tilslutningsgevind udløb                       | 3/4" udvendigt gevind med flad pakning                                                                                       |                                                                                      |
| Højde [H] (med patron L = Large)               | 452 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Højde [H] (med patron S = Small)               | 316 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Højde fra toppen af filteret [h]               | 54 mm                                                                                                                        |                                                                                      |
| Afstand fra gulv til top [ HB] (med patron XL) | 650 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Afstand fra gulv til top [ HB] (med patron L)  | 550 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Afstand fra gulv til top [ HB] (med patron S)  | 400 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Bredde inkl. ind- og udgang [L]                | 266 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Længde fra midt til udgang af HRC – HES [l]    | 108 mm                                                                                                                       |                                                                                      |
| Kvs-værdi (flow ved Δ1 bar)                    | 0,75 m³/h                                                                                                                    |                                                                                      |
| BWT AQA therm HES - Filterhoved                | Varenummer: 428204230                                                                                                        |                                                                                      |