



BWT bestmax

PREMIUM


Vandfilter til beskyttelse mod kalk og ekstra magnesium for smagsoptimering



Bestmax PREMIUM vandfilter

Bestmax PREMIUM vandfiltre anvendes til effektiv kalkbeskyttelse i kaffe- og espressomaskiner samtidig med, at filtret tilføjer magnesium til vandet. Mineralet magnesium fremhæver smagen i kaffe, espresso, te og kakao. Filtret balancerer mineralerne i vandet og giver en lækker crema på kaffen.

Filtersystemet består af et engangsfiltret og et filterhoved, som begge er fødevarer-godkendt. Filterhovedet har en lovpligtig kontraventil integreret, og på hovedet er der mulighed for at indstille et bypass. Den valgte bypass indstilling afhænger af tilgangsvandets hårdhed og ønsker til den endelige vandkvalitet. Filtrene kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj.

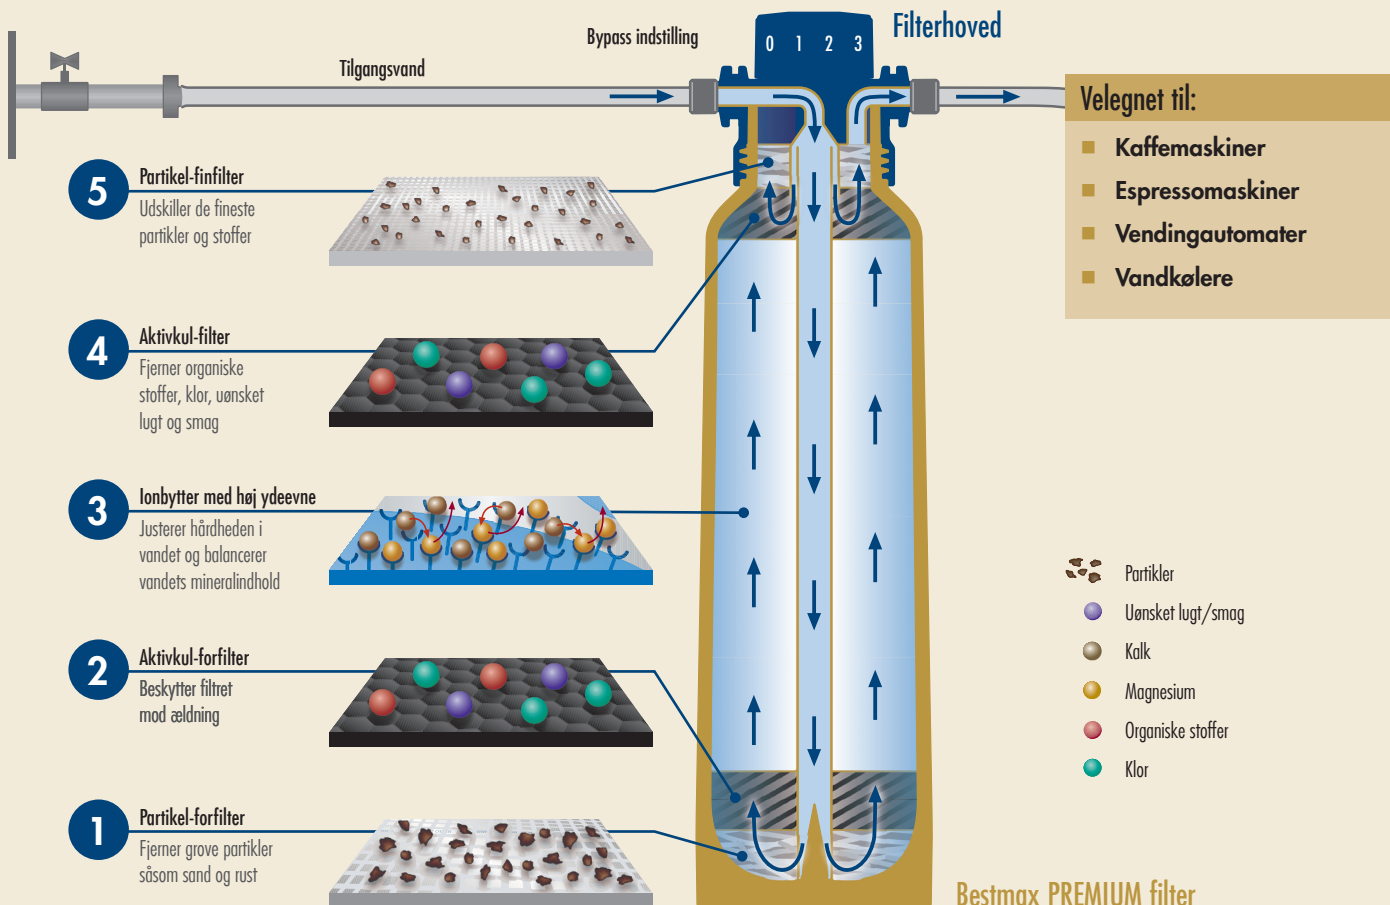

Teknisk data


BWT bestmax PREMIUM	Størrelse				
	S	V	M	XL	2XL
Højde uden bøjle (A) i mm	360	420	475	500	574
Højde med bøjle (B) i mm	385	445	500	530	600
Tilslutningshøjde (C) i mm	310	370	425	450	520
Diameter på filterpatron (D) i mm	88	115	130	145	185
Vægt i kg (tør/våd)	0,9/1,5	2,3/3,2	2,8/4,2	4,0/6,0	7,8/11,0
Varenummer	428121230	428121240	428121170	428121180	428121190

Indstillinger og kapaciteter

Vendingautomater uden dampproduktion	Samlet hårdhed i °dH ⁽²⁾	Bypass	Filterkapacitet ⁽¹⁾ i liter				
			S	V	M	XL	2XL
	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	2	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Espresso- og kaffemaskiner med dampproduktion	Samlet hårdhed i °dH ⁽²⁾	Bypass	Filterkapacitet ⁽¹⁾ i liter				
			S	V	M	XL	2XL
	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

⁽¹⁾ Kapaciteterne kan afvige med op til ±5 % alt efter den lokale vandkvalitet og gennemstrømningshastigheden. ⁽²⁾ °dH = tysk samlet hårdhed.

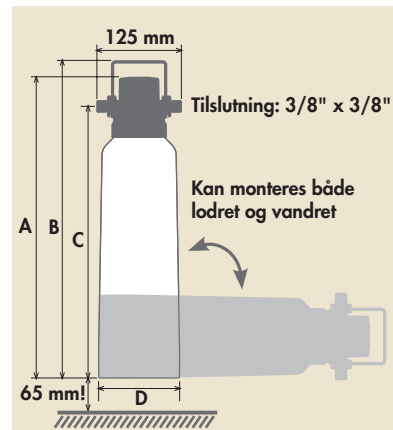

Driftsbetingelser

Tilgangstryk:	2–8 bar
Vandtemperatur:	4–30 °C
Omgivelsestemperatur:	4–40 °C



Tilbehør

	Varenummer
Bestmax installationssæt type 1 (inkl. filterhoved, slanger, bestflush)	656525560
Filterhoved	428121300
SMS-kontrolboks - for automatisk filterskift	428121600
Testsæt: karbonathårdhed i vandet	428121570



Unikke vandfiltre fra BWT

Vores produkter er unikke filterløsninger til vandoptimering i HORECA-branchen:

- BWT bestmax – beskytter mod kalk
- BWT bestprotect – beskytter mod kalk og rust
- BWT bestmax PREMIUM – beskytter mod kalk og tilføjer magnesium
- BWT bestmax BALANCE – ny teknologi for fremtiden

Disse produkter fra BWT er målrettet til at optimere al slags vand i alle områder og til alle brugsformål i restauranter, hoteller og caféer. Udnyt erfaringerne og teknologierne fra BWT for en effektiv og optimal vandforsyning til din virksomhed og dine processer. Se www.bwt.dk/horeca for flere oplysninger.

Salg:
 BWT Danmark: salg@bwt.dk · Tlf.: +45 43 600 500
 BWT Sverige: info@bwtwater.se · Tlf.: +46 40691 4500
 BWT Norge: firmapost@bwtwater.no · Tlf.: +47 6717 7000
 BWT Finland: info@bwtwater.fi · Tlf.: +358 (0)2-436 7300

Producent:
 BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
 Tlf.: +43 6232 5011-1164

@waterforcoffeelovers
www.bwt.dk/horeca